

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne contrecollé 12 mm



Finitions
en usine
applicables


Sauf vieillie



Parquet de type "Plancher" avec rainures et languettes sur les quatre rives des lames, pré-poncé d'usine.

Parement chêne : 4,5 mm.

Contre parement : multiplis croisé Français de 7,5 mm.

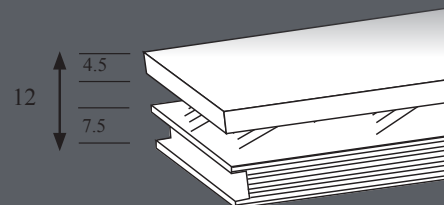


Choix : Premier (PR) | Rustique (RU) | Déclassé* (DC)

*Selon stock disponible



Premier PR



Rustique RU



Déclassé* DC

Épaisseur	Longueurs	Largeur en mm
12 mm	De 400 à 800 mm	090

Poids	7 kg/m ²
Couche d'usure	4.5 mm
Provenance du bois	France
Taux d'hygrométrie	Comprise entre 7 et 11 % conformément à la NF B 54008
Dureté Brinell	2,4 à 3,4
Classement d'usage	C33 (Zone de passage intense usage commercial élevé)
Classement au feu	M 4 Dfl-s1
Résistance thermique	0.074 m ² K/W
Mode de pose	Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.2 dans le cas d'une pose collée en plein ou 51.11 si pose flottante. Compatible sol chauffant basse température en respectant les conditions de mise en œuvre du DTU 51.2. (Pas de pose flottante si chauffage au sol)
Finition	Ce parquet est livré pré-poncé. Finitions usine possibles. Sauf vieillie.