

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne contrecollé 15 mm




Finitions
en usine
applicables



Parquet de type "Plancher" avec rainures et languettes sur les quatre rives des lames, pré-poncé d'usine.

Parement chêne : 4,5 mm.


Contreparement : multiplis croisé Français de 10.5 mm

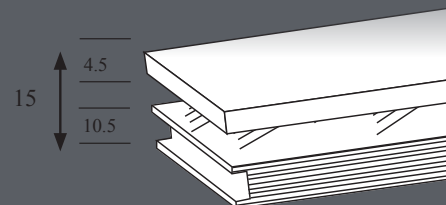

Choix : Premier-Confort (PR-CO) | Classique (CL ou RUA) | Déco (DE ou RUB)



Premier-Confort PR-CO



Classique CL



Déco DE

Épaisseur	Longueurs	Largeur en mm				
15 mm	De 800 à 2000 mm Tolérance des lames : < 800 mm = 2%	140	160	180	200	220

Poids	9 à 10 kg/m ²
Couche d'usure	4.5 mm
Provenance du bois	France
Taux d'hygrométrie	Comprise entre 7 et 11 % conformément à la NF B 54008
Dureté Brinell	2,4 à 3,4
Classement d'usage	C 33 (Zone de passage intense Usage commercial : élevé)
Classement au feu	M 4 Dfl-s1
Résistance thermique	0.111 m ² K/W
Mode de pose	Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.2 dans le cas d'une pose collée en plein. (Colle polyuréthane, MS Polymères ou hybride) Dans le cas d'une pose flottante : se référer au DTU 51.11. Compatible sol chauffant basse température en respectant les conditions de mise en œuvre du DTU 51.2. (Pas de pose flottante si chauffage au sol)
Finition	Ce parquet est livré pré-poncé. Finitions usine possibles.