

# FICHE TECHNIQUE

## Parquet chêne contrecollé 20 mm




Finitions  
en usine  
applicables



Parquet de type "Plancher" avec rainures et languettes sur les quatre rives des lames, pré-poncé d'usine.

Parement chêne : 6,2 mm.

Contreparement : multiplis croisé Français de 14 mm.

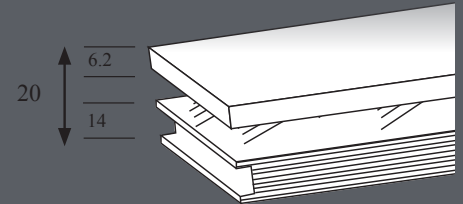

**Choix :** Premier-Confort (PR-CO) | Classique (CL ou RUA) | Déco (DE ou RUB)



Premier-Confort PR-CO



Classique CL



Déco DE

Épaisseur	Longueurs	Largeur en mm			
20 mm	De 800 à 2000 mm Tolérance des lames : < 800 mm = 2%	180	200	220	240

Poids	15 kg/m <sup>2</sup>
Couche d'usure	6.2 mm
Provenance du bois	France
Taux d'hygrométrie	Comprise entre 7 et 11 % conformément à la NF B 54008
Dureté Brinell	2,4 à 3,4
Classement d'usage	C 33 (Zone de passage intense   Usage commercial : élevé)
Classement au feu	M 3 Cfl-s1
Résistance thermique	0.145 m <sup>2</sup> K/W
Mode de pose	Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques : - En cas de pose clouée : DTU 51.1 - En cas de pose collée en plein : DTU 51.2 (Colle polyuréthane, MS Polymères ou hybride) - En cas de pose flottante : DTU 51.11
Finition	Ce parquet est livré pré-poncé. Finitions usine possibles.