

# FICHE TECHNIQUE

## Parquet chêne massif 20 mm




Finitions  
en usine  
applicables



Parquet de type "Plancher" avec rainures et languettes sur les quatre rives des lames.

Bois français traité par immersion.

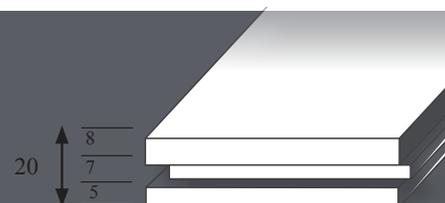


**Choix :** Premier-Confort (PR-CO) | Classique (CL ou RUA) | Déco (DE ou RUB) | Tempête\* (DC)

\*Sur Stock - GO2 uniquement



Premier-Confort PR-CO



Classique CL



Déco DE



Tempête\* (DC)

Épaisseur	Longueurs	Largeur en mm				
20 mm	De 400 à 2000 mm	120	140	160	180	200

Poids	15 kg/m <sup>2</sup>
Couche d'usure	8 mm
Provenance du bois	France
Taux d'hygrométrie	Comprise entre 7 et 11 % conformément à la NF EN 13226
Dureté Brinell	2,4 à 3,4
Classement d'usage	C 34 (Zone de passage très intense   Usage commercial   Intensité d'utilisation très élevée)
Classement au feu	M 3 Cfl-s1
Résistance thermique	0.087 m <sup>2</sup> K/W
Mode de pose	Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.1 qui décrit la pose clouée du parquet. Pour le collage de ce type de lames, l'artisan doit savoir qu'il s'engage sur un mode de pose non décrit pour l'instant dans les DTU. Pas de pose flottante.
Finition	Ce parquet est livré brut ou fini usine.